

Läpilyöntisuihkuputki FOGNAIL

Dafon Fognail läpilyöntisuihkuputki antaa erinomaisen tuloksen sammutettaessa tulipaloja, joissa paloon on vaikea päästä käsiksi, esimerkiksi yläpohjissa, välipohjissa ja katto rakenteissa. Lisäksi voidaan käyttää tehokkaasti rajoituslinjojen luomiseen ja palokaasujen jäähdyttämiseen. Tärkeimmät ominaisuudet ovat tehokas sammutus ja alhainen vedenkulutus.



KEVYET

Fognail on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja paino on n. 1,2 kg. Suositeltu työpaine 5–40 bar.

LISÄVARUSTEET

Hyödyllisiä lisävarusteita täydentämään läpilyöntisuihkuputki sarjaa:

Fognail vasaralla teet helposti reiän rakenteisiin, jotta Fognailin saa käyttöön helpommin ja nopeammin. Jakoliittimen ansiosta ei tarvitse selvittää useita letkuja esim. katolle

HELPPO VARASTOINTI JA KULJETUS

Kantokassin avulla kaikki tarvittavat osat kulkevat vaivatta mukana, niin autossa kuin katollakin.



DA24-4015-02



DA24-4015-05




DA24-2001-40

SAATAVANA USEITA PITUUKSIA

Fognailia on saatavana useita eri pituuksissa: 500, 700 ja 1000 mm, vakiopituus on 500 mm. Nykyaikaisissa rakennuksissa voi olla tarve päästä entistä paksumpien rakenteiden läpi, tällöin pidemmät Fognailit pääsevät oikeuksiinsa.

MINIMOI VESIVAHINGOT

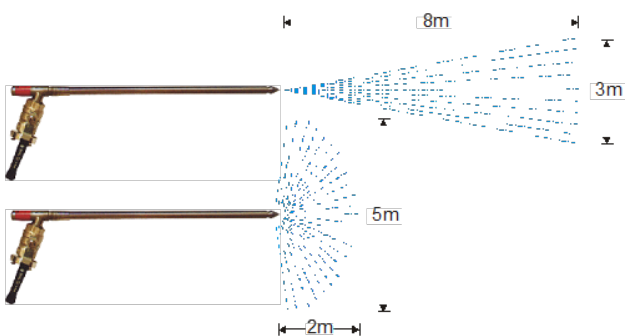

Koska vesi suihkutetaan suoraan palon kuumimpaan osaan hienojakoisena sumuna, tämän seurauksena, lähes kaikki suihkutettu vesi haihtuu. Mitä enemmän vettä haihtuu, sitä tehokkaampi sammutusvaikutuksesta tulee, mikä yhdessä alhaisen vedenkulutuksen kanssa tarkoittaa, että vesivahingot vähentyvät merkittävästi. Kaikkien Fognailien läpivirtaus on 70 l/min 6 bar paineella.

TUOTE JA TUOTE NRO

- Fognail rajoitus, kantama 2 x 5 m: DA24-401X-XX
- Fognail hyökkäys, kantama 8 x 3 m: DA24-401X-XX (Pituudet 500, 700 ja 1000 mm)
- Fognail vasara: DA24-4015-02
- Jakoliitin, sis. kynsiliittimet: DA24-2001-40
- Kantokassi: DA24-4015-05

