

Valikoimastamme löytyy myös muita kuin tässä esitellyt moottoriruiskut.

WATERAX MINI-STRIKER®

Waterax MINI-STRIKER® -pumpussa yhdistyy luotettava yksivaiheinen pumppu ja Hondan 4-tahtinen 2,5 hv:n moottori. Mini-Striker saavuttaa 5,9 bar maksimipaineen. Kyseessä on erittäin kevyt, oikeasti "pikkupumppu", joka toimii niin yksinään tai yhdessä muiden pumppujen kanssa. Mini-Striker on erittäin suosittu pumppu maailmalla ja kuuluu monen pelastuslaitoksen metsäpalo varustukseen. Ikoninen Hondan 4-tahti 2,5 hv moottori helpottaa käyttöä, takaa käyttövarmuutta, ja on varmatoiminen pitkienkin säilytysjaksojen jälkeen. Hondan kulutus- ja huolto-osia löytyy maailmanlaajuisesti erittäin hyvän huolto- ja myyntiverkoston kautta.




Ominaisuudet

- helposti liikuteltava, paino 9 kg
- kompakti koko 28x32x40cm (LxSxK)
- pumppuyksikkö alumiinivalua
- luotettava Honda GXH50 moottori
- narukäynnistys
- kulutus vain 0,65 ltr/tunti
- pakoputkessa kipinäesto
- yksivaiheinen, suoravetoinen keskipakopumppu
- Liitännät:
 - Imu: Camloc tai Stortz
 - Painepuoli: 2" kynsiliitin tai Ruotsin 1" Klokoppling

Tuotto

257 l/min @ 1,7 bar
159 l/min @ 3,4 bar
45 l/min @ 5,9 bar

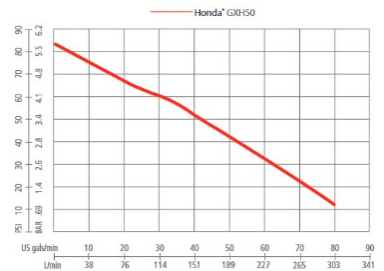

WATERAX STRIKER-3®

Waterax STRIKER-3, joka tunnetaan myös nimellä ULTRAstriker® on 3-vaiheinen pumppu, jonka voimanlähteenä on luotettava Hondan 13hv GX390 4-t moottori. Pumppu tuottaa 329ltr/min 6,9 bar paineella. Varmatoiminen käsikäyttöinen alkuimu on nopea käyttää. STRIKER-3 maksimipaine 23,9 bar takaa, että vesi liikkuu myös maastossa missä korkeuserot ovat suuret. Voidaan käyttää niin yksinään tai yhdessä muiden pumppujen kanssa. STRIKER-3:een saa lisävarusteena myös sähkötoimisen alkuimulaitteen. Mallistosta löytyy versio myös kiinteään ajoneuvoasennukseen, esim. kevyt kärkiyksikköön.




Ominaisuudet

- pumppuyksikkö alumiinivalua
- koko 54x88x85cm (LxPxK)
- paino 59 kg
- luotettava 13hv Honda GX390 4t-moottori
- sähkö- sekä narukäynnistys
- kulutus 6,8 ltr/tunti
- pakoputkessa kipinäesto
- 3-vaiheinen keskipakopumppu
- oivallinen valinta maastoon, jossa korkeuserot ovat suuria
- Liitännät:
 - Imu: Camloc tai Stortz
 - Painepuoli: 2" kynsiliitin tai Ruotsin 1" Klokoppling

Tuotto

329 l/min @ 6,9 bar
284 l/min @ 10,3 bar
151 l/min @ 17,2 bar

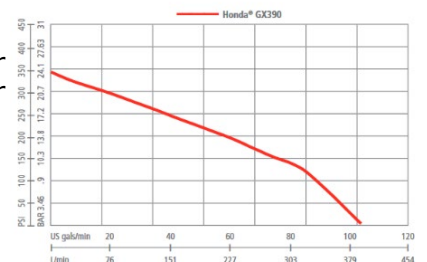


Honda WH20

Laadukas Hondan valmistama moottoriruisku. Tukeva suojakehikko suojaa kolhuilta ja helpottaa kantamista. Kestävä GX-moottori takaa luotettavan käytön ja polttoainetaloudellisuuden.



Vesipumppujen suorituskyky

Alla malleittain esitelty vesipumppujen suorituskyky nostokorkeuteen nähden.

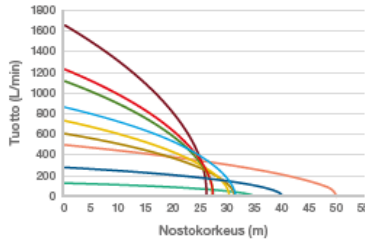

WX10 WX15 WH20 WB20
WB30 WT20 WT30 WT40
WMP20

Ominaisuudet

- Max. Paine: 5 bar
- Moottori: GX160
- Polttoainesäiliö: 3,1 l
- Maksimikulutus: 1,5 l/t
- Mitat: 52 x 40 x 45 cm
- Paino: 27,0 kg
- Liitännät:
 - Imu: Camloc tai Stortz
 - Painepuoli: 2" kynsiliitin
- Maksimituotto: 500 l/min.
- Maksimi paine: 5 bar
- Imukorkeus: 8 m
- Moottori: Honda GX160, 4-tahti
- Käsikäynnistys

Kauttamme saatavilla koko Hondan moottoriruisku valikoima.

Sanmit HT 112

Sanmit HT 112 on ruotsalaisvalmisteinen pieni ja kevyt moottoriruisku. Ruiskua voidaan käyttää myös itsekseen, mutta on erinomainen valinta paineenkorotuspumpuksi, hyvän tehopainosuhteen ansiosta. Hondan 5,5hv GX290 4t-moottorilla varustettu yksikkö on kevyt kantaa pidemmällekin kohteeseen, tai runkolinjan varrelle.




Ominaisuudet

- Pumppuyksikkö valualumiini ja ruostumaton teräs
- Koko 44x54x48cm (LxPxK)
- Paino 30 kg
- 5,5hv Honda GX290 4t-moottori
- Narukäynnistys
- Pakoputkessa kipinäesto
- 2-vaiheinen keskipakopumppu
- Liitännät:
 - Imu: Camloc tai Stortz
 - Painepuoli: 2" kynsiliitin
- Ei alkuimulaitetta, siemenvesi

Tuotto

(1,5 m imukorkeus)
520 l/min @ 2 bar
420 l/min @ 3 bar
320 l/min @ 4 bar

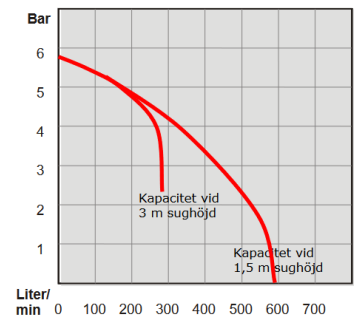

Alku -moottoriruisku JBQ6.0/8.5-H

Jämäkkä ja varmatoiminen ALKU-moottoriruisku Hondan GX390 moottorilla.




Ominaisuudet

- Moottori: Honda GX390, 4-tahti
- Paino: 54 kg
- Mitat: 58 x 56 x 52 cm
- Polttoainesäiliön tilavuus: 6.5 L
- Käynnistys: Manuaalinen/Sähköinen
- Polttoaineenkulutus: 2.5 L/h
- pakoputkessa kipinäesto
- Liitännät:
 - Imu: Camlock tai Stortz
 - Painepuoli: 3" kynsiliitin
- Lähdön venttiili: Palloventtiili
- Puoliautomaattinen alkuimulaite
- Alkuimuaika: ≤ 15 s
- Max.imukorkeus: 9 m
- Max.paine: 9 bar
- Nimellisvirtaus: 510 L/min
- Nimellispaine: 6 bar

Tuotto

270L/min@8 bar
510L/min@6 bar
720L/min@4 bar



Litraa/s
Sininen käyrä on paine/tuotto

Ziegler PFFN 6-500 Ultra Compact

ZIEGLER PFFN 6-500 ULTRA COMPACT moottoriruisku on tukevarakenteinen kestävä kokonaisuus. Veden kanssa kosketuksissa olevat osat ovat valmistettu joko ruostumattomasta teräksestä tai suolavedenkestävästä kevytmetalliseoksesta. Briggs&Stratton 18 hv V2 moottori on varustettu akulla ja sähkökäynnistyksellä. Selkeässä ohjauspaneelissa on käyttötunti-, polttoainemittari sekä merkki- ja varoitusvalot. Painemittarit imu- ja painepuolella. Suorakaiteen mallinen muoto tekee siitä helposti sijoitettavan autoon tai kärryyn, ja taitettavien kädensijojen ansiosta se on helposti kannettavissa. Myös ylös nostettava työvalo on vakiovaruste.



Ominaisuudet ja hyödyt

- pumppuyksikkö valualumiini ja ruostumaton teräs
- koko 44x75x59cm (LxPxK)
- paino 96 kg
- 18hv B&S V2 4t-moottori
- sähkö- sekä narukäynnistys
- 12V akku, nostettava työvalo
- pakoputkessa kipinäesto
- 2-vaiheinen keskipakopumppu
- paineliitäntä 2,5" upk kierreventtiili
- 2"upk imuliitäntä
- täysautomaattinen Trokomat Plus alkuimu

Tuotto

(3 mm imukorkeus)
800 l/min @ 4 bar
650 l/min @ 6 bar
400 l/min @ 8 bar



Ziegler Ultra Power

Ziegler Ultra Power:issa on käytännöllinen, tukeva kevytmetallirunko ja neljä ergonomista taitettavaa ja käännettävää kumista kahvaa. Veden kanssa kosketuksissa olevat osat on valmistettu korroosionkestävästä teräksestä ja kevytmetallista. Käyttö on helppoa selkeän monitoimisen ohjauspaneelin ansiosta, jossa on polttoaineen, käyttötuntien ja varoitusviestien merkinnät.



Ominaisuudet

- Mitat: 71x101x85 cm (LxPxK)
- Paino toimintakunnossa <170 kg
- Moottori: TGB 1000 V2 4-tahti, 83 hv
- Sähkökäynnistys
- Z-control käyttöjärjestelmä
- 4,3" näyttö
- Polttoainetankki: 25 L
- Paineliitäntä 2 x 3" upk kynsiliitin
- Storz A imuliitäntä
- Täysautomaattinen Trokomat Plus alkuimu
- Lisävarusteena esim. peräkärri



Automaattinen järjestelmä

Tourmat on automaattinen painesäätöjärjestelmä, joka ylläpitää asetettua työpainetta virtauksen muutoksista riippumatta. Lähtöpaineen automaattinen säätö varmistaa, että käyttäjällä on yksi huoli vähemmän. Automaattinen järjestelmä havaitsee myös imupuolen keskeytykset ja laskee välittömästi moottorin kierrosnopeutta, joka suojaa sekä pumppua että moottoria ylikuumentumiselta ja kuivakäynniltä hallitsemattomalla nopeudella ja pidentää merkittävästi käyttöikää.

Ultra Powerin sydän on TGB 1000 2-sylinterinen V-moottori. Moottorin teho/ painosuhte yhdistettynä uuteen ZIEGLER-pumppuun, luo aiemmin saavuttamattoman suorituskykyluokan kannettavilla moottoriruiskuilla. TGB 1000 moottori on osoittautunut luotettavuutensa tuhansissa mönkijöiden voimanlähteenä.



Kolme eri versiota

(3 m imukorkeus)

PFPN 10-2000

2.050 l / min @ 10 bar

PFPN 10-1500

1.750 l / min @ 10 bar

PFPN 10-1000

1.150 l / min @ 10 bar




FFS MPU 300

FFS MPU300 Stage V -pumput ovat kompakteja ja kestäviä pumppuja, jotka on alun perin kehitetty kestävään ankaria meriympäristöjä. Moottorin suunnittelusta kehittyi vaiheen 4 ja vaiheen 5 dieselmoottoripakettien kehittämisen vastaaville globaaleille markkinoille. Yksikön sydän on FFS:n hyvin todistettu SFP 100x150BH -palopumppu, joka pystyy tuottamaan yli 300 m³/h @ 10 bar, 3 m nostokorkeudella.



Ilman ulkoisia laitteita

Dieselmoottori on elektronisesti ohjattu ja turboahdettu, varustettu lämmönsiirtimellä, jota jäädyttää integroitu järjestelmä ylipainesuojalla varustetun pumpun kautta. Varustettu sisäisellä äänenvaimentimella sivu-ulostulolla. Tämän laitteen käyttämiseen ei tarvita ulkoisia laitteita. Ohjauspaneeli on varustettu painemittareilla pumpun imua ja painetta varten, hätäpysäytys-painikkeella, moottorin kierrosluvun säätimellä ja alkuimun kytkimellä.

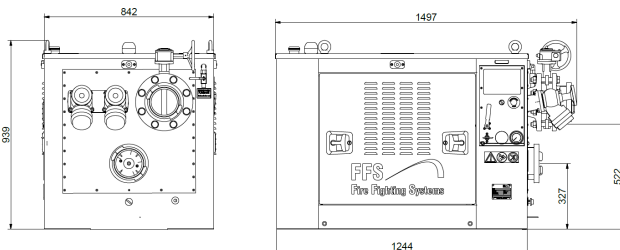

Helposti kuljettava

Pumppupaketin runko sisältää 4 x nostosilmukkaa, jotka mahdollistavat 1 neliömetrin jalanjäljellä olevan kompaktin yksikön helpon käsittelyn, mikä tekee siitä ihanteellisen helposti kuljetettavaksi meripelastus-, metsäpalo- ja tulvantorjunta pumpuksi.



Ominaisuudet

- Tuotto: 5000 l/min @ 10 bar
- Paino: n 550 kg
- Mitat: 125x84x94 cm (LxPxK)
- Moottori: Steyr
- Polttoainesäiliö: 170 L, 5 h käyttöaika



Lisävarusteena mm. peräkärri, mönkijä peräkärri, vesitykki.

